

EVA


**Bordatrice automatica a colla termofusibile
per bordi 0,4 - 2 mm**




**STANDING
INNOVATION**



0,4 - 2 mm 2 mm

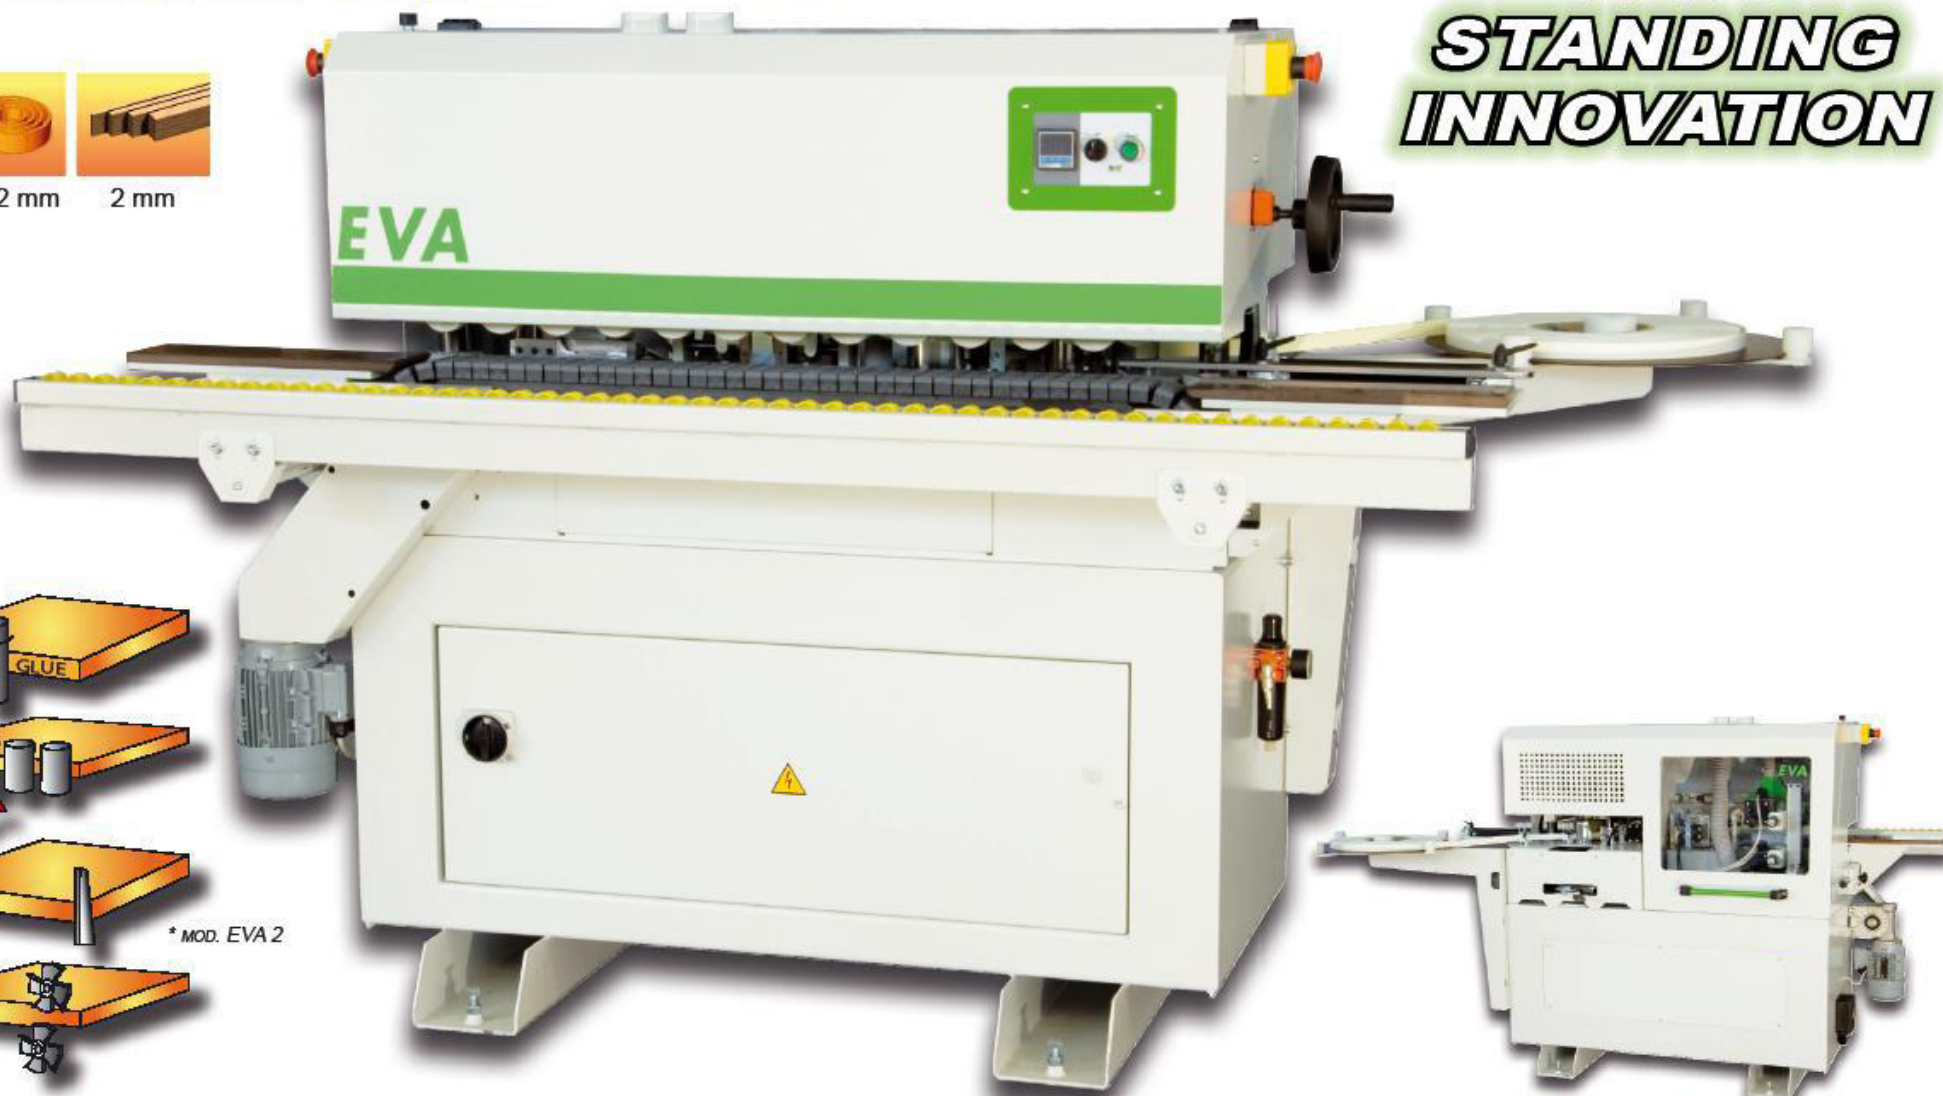


EVA

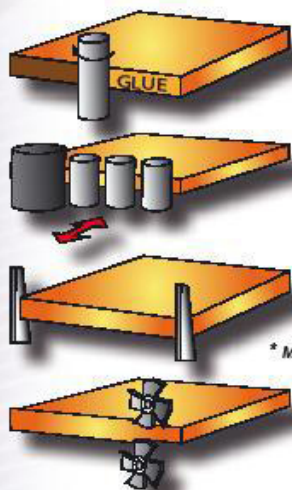

* MOD. EVA 2

La bordatrice compatta di grandi prestazioni

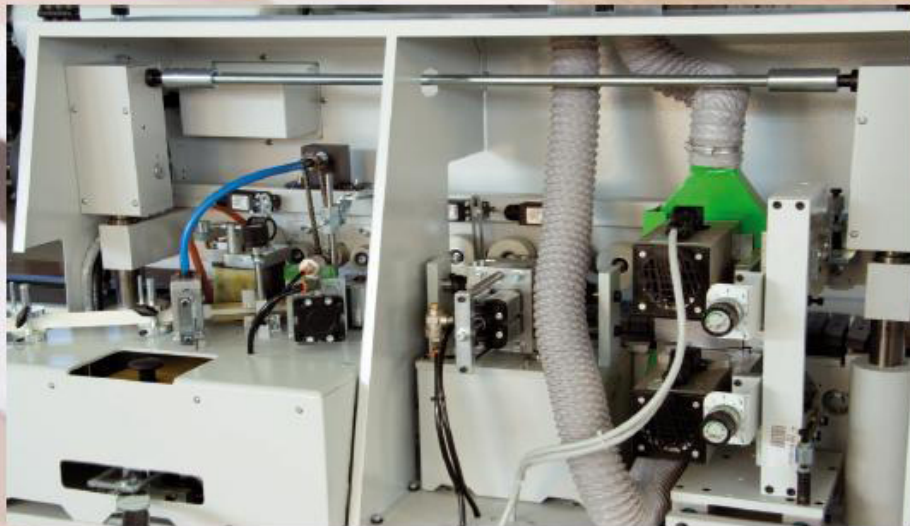

Eva è la bordatrice automatica compatta, di grande praticità e di elevate prestazioni.

La grande qualità di lavorazione è assicurata dalla metodologia di traino del pannello a cingolo e dall'introduzione del bordo, sincronizzata con l'avanzamento del pannello, che non permette lo slittamento all'inizio dell'incollaggio.

La rifilatura superiore ed inferiore per bordi da 0,4 a 2 mm è eseguita automaticamente dalle frese a coltelli a taglio frontale inclinati a 15° (optional - frese a coltelli sagomati raggiati a 2 mm) .

EVA 2 è equipaggiata inoltre di cesoia ad aggancio e rincorsa a doppia lama pneumatica per eseguire l'intestatura automatica fronte/retro del pannello.

DATI TECNICI

	EVA	EVA 2
Potenza assorbita	1,7 Kw	1,7 Kw
Spessore pannello	10/40 mm	10/40 mm
Spessore bordo	0,4-2 mm	0,4-2 mm
Alimentazione	380/200-50 Hz	380/200-50 Hz
Velocità motori rifilatori	9000 rpm	9000 rpm
Supporto frontale estensibile	opt.	opt.
Cesoia A/R	/	di serie
Peso	410 Kg	420 Kg
Dimensioni	230X60X132	230X60X132